


Gamme 1 en «L»

Longueur 2,00 m



| Ref. Murs | Cotes cm. | A | B | D | E | Poids kg | MR ELU KN.m/ml |
|-----------|-----------|-----|----|---|---|----------|----------------|
| G1L60 | | 60 | 45 | 8 | 8 | 410 | 2,5 |
| G1L80 | | 80 | 45 | 8 | 8 | 490 | 2,5 |
| G1L100 | | 100 | 65 | 8 | 8 | 630 | 4,5 |
| G1L130 | | 130 | 65 | 8 | 8 | 740 | 4,5 |
| G1L150 | | 150 | 65 | 8 | 8 | 820 | 4,5 |

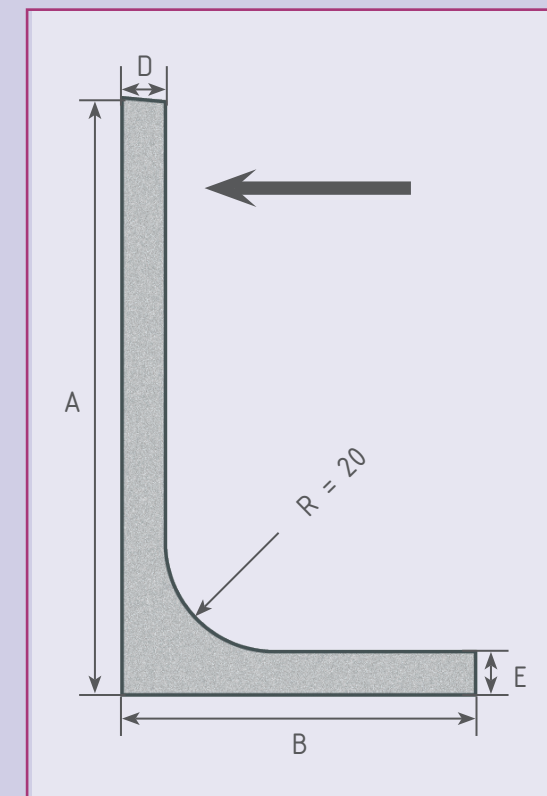

GAMME STABIVOILE® 1 en «L»



Rayon possible

=

30 m grâce au biseau de la semelle

Aspect standard :
Béton balayé

Sur commande :
Sablé

Important :

Bien sûr, les murs Stabivoile doivent être posés selon les règles de l'art et particulièrement :

- > s'assurer d'une portance suffisante
- > prévoir un drainage qui reste efficace
- > éviter en cours de chantier les surcharges non prévues
- > effectuer le terrassement en escalier pour éviter l'effet de coin au remblaiement

Gamme 2 en «L»

Longueur 2,00 m




| | |
|-----------|-----------|
| Ref. Murs | Cotes cm. |
|-----------|-----------|

| |
|--------|
| G2L150 |
| G2L200 |
| G2L250 |

| A | B | D | E | Poids kg | MR ELU KN.m/ml |
|-----|-----|----|----|----------|----------------|
| 150 | 95 | 10 | 10 | 1365 | 8,5 |
| 200 | 110 | 9 | 9 | 1610 | 18,00 |
| 250 | 125 | 8 | 9 | 1900 | 32,00 |

Rayon possible =

30 m grâce au biseau de la semelle

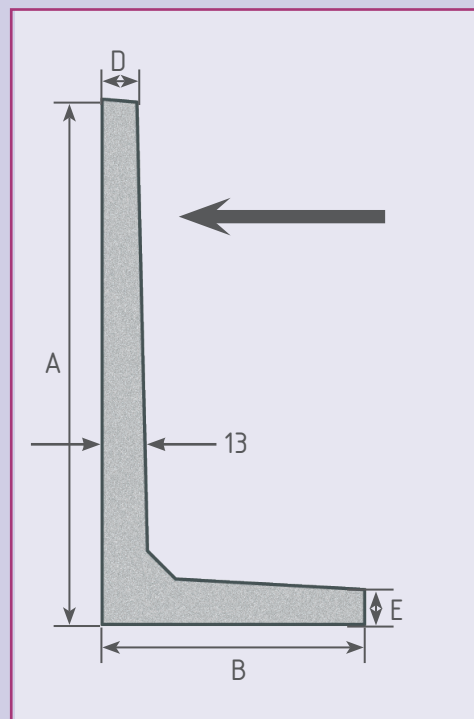

Gamme 3 en «L»

Longueur 1,25 m




| | |
|-----------|-----------|
| Ref. Murs | Cotes cm. |
|-----------|-----------|

| |
|--------|
| G3L250 |
| G3L300 |
| G3L350 |

| A | B | D | E | Poids kg | MR ELU KN.m/ml |
|-----|-----|----|----|----------|----------------|
| 250 | 135 | 12 | 13 | 1970 | 34,00 |
| 300 | 155 | 12 | 11 | 2230 | 57,00 |
| 350 | 170 | 12 | 10 | 2470 | 78,00 |

Rayon possible =

18 m grâce au biseau de la semelle

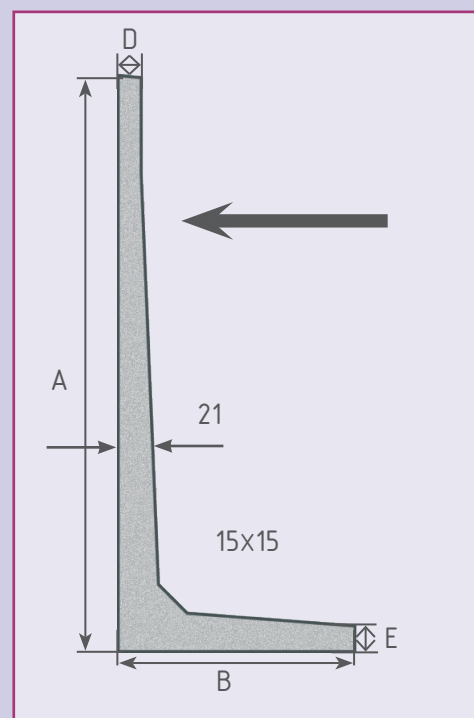

GAMME STABIVOILE® 2 & 3 en «L»




Gamme 2 en «T»

Longueur 2,00 m

Rayon possible =
30 m grâce au biseau de la semelle

| Ref. Murs | Cotes cm. | A | B | D | E | F | G | Poids kg | MR ELU KN.m/ml |
|-----------|-----------|-----|-----|----|-----|----|----|----------|----------------|
| G2T150 | | 150 | 100 | 30 | 70 | 10 | 10 | 1445 | 8,50 |
| G2T200 | | 200 | 125 | 30 | 95 | 9 | 9 | 1810 | 18,00 |
| G2T250 | | 250 | 155 | 30 | 125 | 8 | 8 | 2095 | 32,00 |

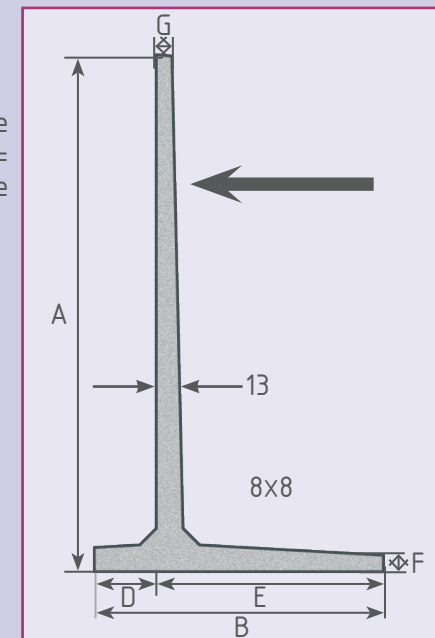

GAMME STABIVOILE® 2 & 3 en «T»




Gamme 3 en «T»

Longueur 1,25 m


Rayon possible =
18 m grâce au biseau de la semelle

| Ref. Murs | Cotes cm. | A | B | D | E | F | G | Poids kg | MR ELU KN.m/ml |
|-----------|-----------|-----|-----|----|-----|----|----|----------|----------------|
| G3T250 | | 250 | 145 | 30 | 115 | 14 | 12 | 2100 | 34,00 |
| G3T300 | | 300 | 175 | 30 | 145 | 12 | 12 | 2410 | 65,00 |
| G3T350 | | 350 | 200 | 30 | 170 | 10 | 12 | 2680 | 92,00 |
| G3T400 | | 400 | 200 | 30 | 170 | 10 | 12 | 2870 | 100,00 |

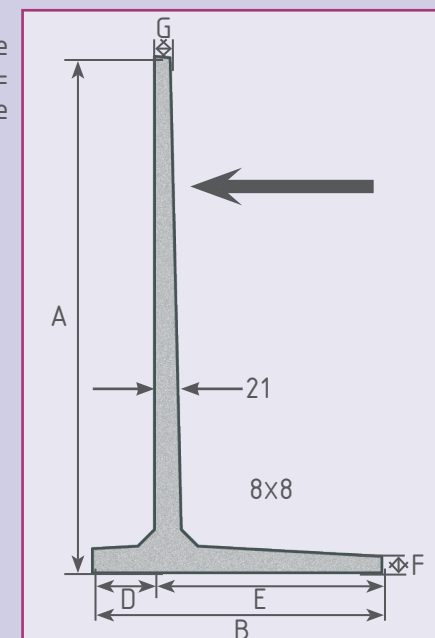


Gamme en «L»

Gamme 1 en «L» *Eléments d'angle sortant*
(sur commande)

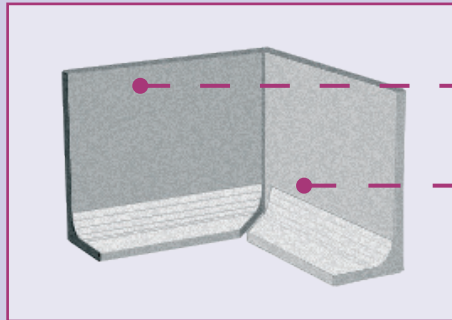


— élément
à Semelle Coupée
Gauche SCG
— élément
à Semelle Coupée
Droite SCD

Gamme 2 et 3 en «L» *Eléments d'angle sortant*
(sur commande)

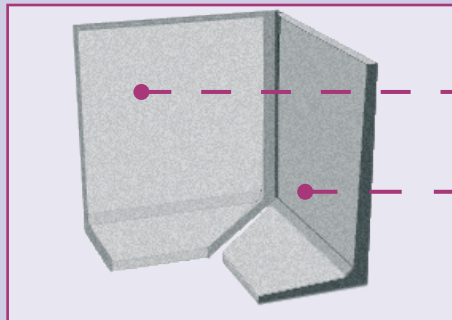

— élément
à Semelle Coupée
Gauche SCG
— élément
à Semelle Coupée
Droite SCD


Gamme 1, 2 et 3 en «L» *Eléments d'angle rentrant*
(sur stock)

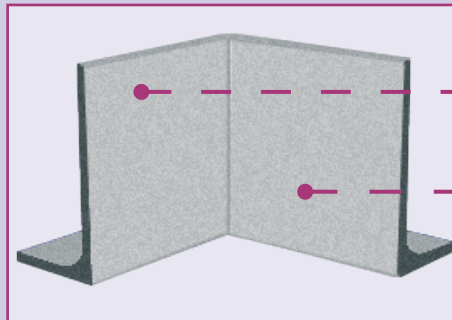

— élément
standard


Gamme en «T»

Gamme 2 et 3 en «T» *Eléments d'angle sortant*
(sur commande)

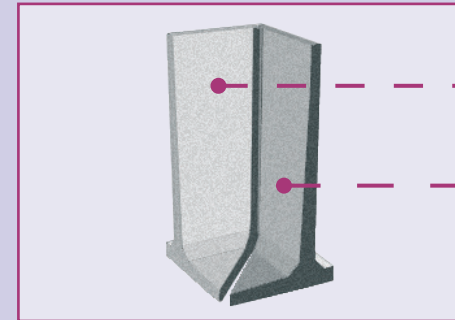


— élément
à Semelle Coupée
gauche SCG
— élément
à Semelle Coupée
droite SCD

Gamme 2 et 3 en «T» *Eléments d'angle rentrant*
(sur commande)

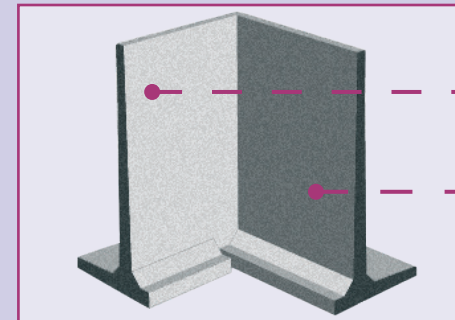

— élément
à patin
coupé droit
— élément
standard

Eléments rampants
(sur commande)

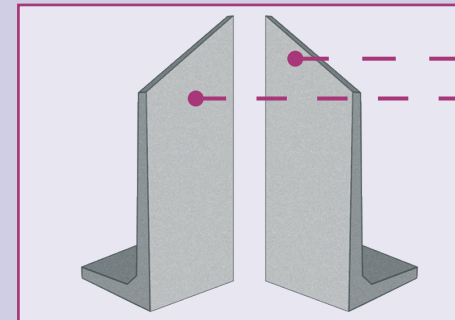

— Rampant droit
— Rampant gauche